

BM52O5221-1 重新校正步骤


步骤一：确保 BM52O5221-1 模块上电前处于无水状态。

步骤二：将外部电源的负极 (GND) 连接到模块的 DATA_IN (PIN3)，将正极 (+5V) 连接到 WATER_DET (PIN4)。按照图 2 中的接线方式提供 24V 电源给模块。保持连接状态 2 秒，完成空水校准。

步骤三：关掉电源，拆除 PIN3/PIN4 的测试连接。

步骤四：重新连接模块至 VR 控制板，开启水上电源，检查模块是否能正常产生雾气。

步骤五：如果雾气产生异常，请检查电源、接线等。若需进一步协助，欢迎随时与我们联系，并请提供相关讯息，如接线照片等，到我们的客服信箱：service@bestmodulescorp.com.cn。

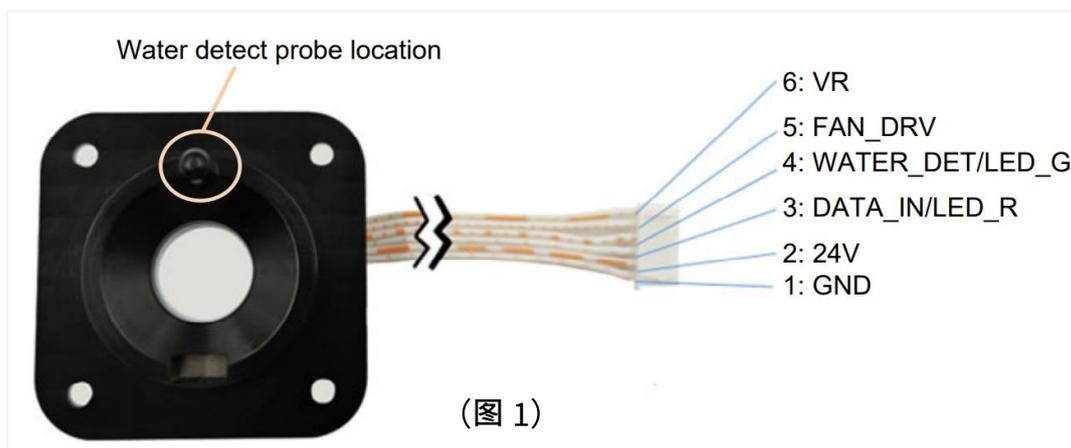

参考应用电路原理图：

