

BM52O5221-1 重新校正步驟


步驟一：確保 BM52O5221-1 模塊上電前處於無水狀態。

步驟二：將外部電源的負極(GND)連接到模塊的 DATA_IN (PIN3) 將正極(+5V)連接到 WATER_DET (PIN4)。按照圖 2 中的接線方式提供 24V 電源給模塊。保持連接狀態 2 秒，完成空水校準。

步驟三：關掉電源，拆除 PIN3/PIN4 的測試連接。

步驟四：重新連接模塊至 VR 控制板，開啟水上電源，檢查模塊是否能正常產生霧氣。

步驟五：如果霧氣產生異常，請檢查電源、接線等。若需進一步協助，歡迎隨時與我們聯繫，並請提供相關訊息，如接線照片等，到我們的客服信箱：service@bestmodulescorp.com。

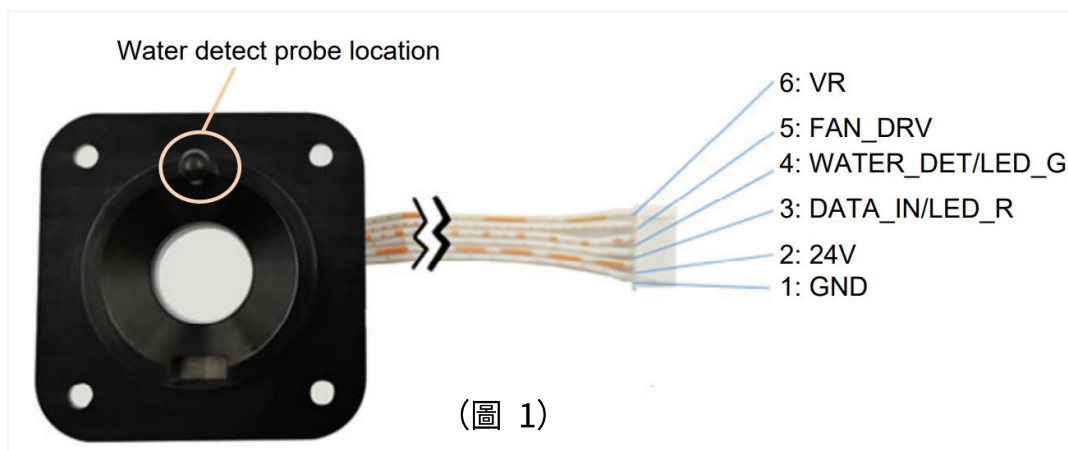

參考應用電路原理圖：

